


Stazione Totale Manuale

Serie Zoom20 accXess

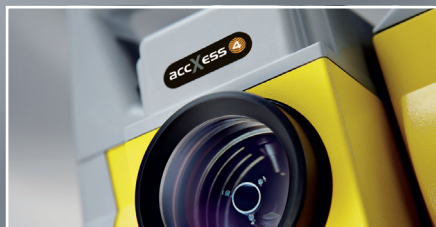

EDM accXess4 di alta qualità

- Preciso anche in condizioni avverse
- Misurazioni rapide e affidabili
- Spot laser di precisione



Connettività semplificata

- Chiavetta USB
- Trasferimento dati rapido e semplice
- Tecnologia Plug and Play



Strumento adatto a qualsiasi ambiente

- Collaudato e certificato fino a -30 °C (opzionale)
- Resistente a polvere e acqua
- Funzionamento completo di un giorno con una batteria

Serie Zoom20 accXess

Misurazioni senza riflettore leader per la categoria di dispositivi: l'ingombro minimo dell'EDM e una sofisticata tecnologia di elaborazione del segnale garantiscono la massima precisione e velocità.

Grazie alla collaudata tecnologia accXess4, la stazione totale Zoom20 accXess dispone di un motore di misurazione intelligente progettato per velocità e precisione eccezionali, anche nelle condizioni più difficili.

Sviluppato per svolgere una moltitudine di attività quotidiane, la stazione totale Zoom20 accXess offre una vasta gamma di applicazioni altamente produttive e facili da utilizzare che lavorano con l'utente giorno per giorno.

Zoom20 accXess4 Misura della distanza con riflettore e a 400 m senza riflettore*

Misure angolari

Precisione	1" (0.3 mgon), 2" (0.6 mgon), 3" (0.9 mgon), 5" (1.5 mgon)
Risoluzione di visualizzazione	0.1" (0.1 mgon)
Metodo	Assoluto, continuo, diametrale
Compensazione	Quadri-Assiale

Misure della distanza

Prisma	3,500 m / 2 mm + 2 ppm
Long Range	10,000 m / 5 mm + 2 ppm
Tempo Mis. Tip.	1 s ****
Senza riflettore	2 mm + 2 ppm
Impronta	8 x 20 mm**

Specifiche Fisiche

Peso	5.1 kg (incl. batteria & basetta)
Temperatura di esercizio	da -30 °C a 50 °C***
Classe di protezione	IP55, resistente a polvere e acqua
Umidità	95%, senza condensa

* Condizioni ottimali su Kodak Grey Card (90% di riflettanza)

** A una distanza di 50 m

*** Versione collaudata Polar (opzionale), standard da -20 °C a 50 °C

**** IR-Quick mode



Distanziamento (modalità riflettore): laser classe 1 conforme a IEC 60825-1 resp. EN 60825-1; **Piombo laser:** laser classe 2 in conforme a IEC 60825-1 resp. EN 60825-1; **Distanziometro (modalità senza riflettore accXess™):** laser classe 3R conforme a IEC 60825-1 resp. EN 60825-1.



Interfaccia

Tastiera	Alfanumerica
Display	Alta Risoluzione (280 x 160 pixel), 8 linee x 30 caratteri, illuminato
Memoria	Memoria Interna 50.000 pt
Interfaccia	USB, seriale e alimentazione esterna
Memoria removibile	Chiavetta USB

Alimentazione

Batteria interna	Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V Removibile
Tempo di esercizio	36 h (angolo continuo) 9 h (misura della distanza continua ogni 30 s)

Piombo

Tipo	Punto laser, luminosità regolabile
Precisione	1,5 mm a 1,5 m di altezza dello strumento

Sistema Operativo

Windows®	Embedded CE
----------	-------------



0515 / 834721 it

Copyright Geomax AG. Illustrazioni, descrizioni e specifiche tecniche non sono vincolanti e potrebbero cambiare.

Tutti i marchi e i nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.